



ALTA ESTANQUEIDAD

Sistema de sellado con junta EPDM que garantiza excelente capacidad de estanqueidad y mínima pérdida de carga.



ABSORCIÓN DE MOVIMIENTOS

Permite compensar variaciones de montaje gracias a su diseño telescópico con ajuste longitudinal ± 25 mm.



FACILIDAD DE DESMONTAJE

Diseñado para facilitar el mantenimiento y sustitución de válvulas y equipos sin modificar la tubería existente.



RESISTENCIA Y DURABILIDAD

Fabricado en fundición GJS500 o acero con recubrimiento epoxi FBE para máxima protección y larga vida útil.



APLICACIÓN

El carrito telescópico de desmontaje se instala junto a válvulas, bombas y otros equipos de tubería en redes de conducción y distribución. Está diseñado para facilitar el montaje y el desmontaje periódico de los equipos, permitiendo su retirada para operaciones de mantenimiento, reparación o sustitución sin necesidad de cortar ni modificar la tubería existente.

CONDICIONES DE TRABAJO

- Presión máxima de trabajo: PN-10, PN-16 o PN-25, según diseño.
- Rango de temperatura de trabajo: de -5°C a $+100^{\circ}\text{C}$.
- Fluido estándar de servicio: agua.
- Para otros fluidos, temperaturas o condiciones especiales de operación, consultar con el fabricante.





ESTÁNDARES

- Bridas conforme a EN 1092-2 e ISO 7005-2.
- Presiones nominales disponibles: PN-10, PN-16 y PN-25.
- Ensayos de presión realizados según EN 12266-1.
- Ensayo de resistencia del cuerpo a una presión de 1,5 veces la presión nominal.
- Producto conforme a los requisitos de marcado CE.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Diseño telescópico con ajuste longitudinal ± 25 mm.
- Bloqueo a la longitud requerida mediante barras de unión.
- Paso total (full bore).
- Pérdida de carga mínima.
- Adecuado para montaje entre bridas.
- Revestimiento exterior: Epoxi FBE ≥ 250 micras.

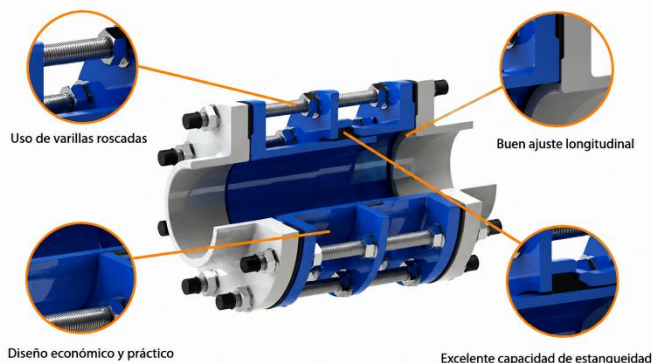

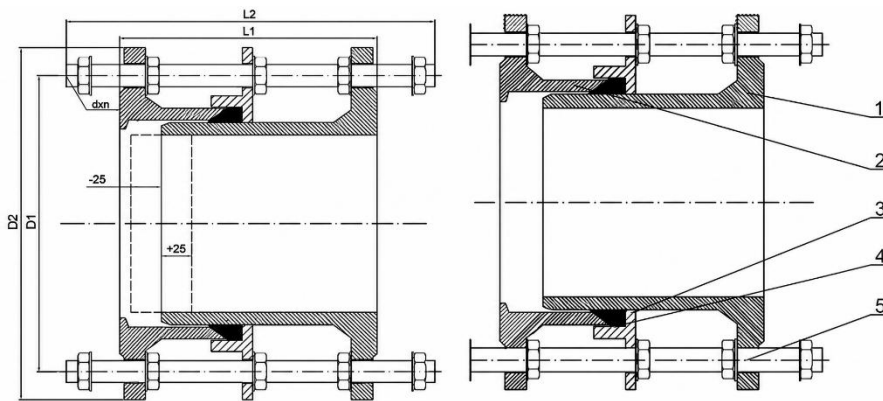

No	Parte	Material
1	Cuerpo	Fundición GJS500 / acero
2	Camisa	Fundición GJS500 / acero
3	Anillo bloqueo	Fundición GJS500 / acero
4	Junta	EPDM
5	Tornillería	4.8 / 8.8 / A2 / A4

PN-10

DN	D1	D2	L1	L2	n-Ød	Peso (kg)
50	125	165	180	310	4-16	8,9
65	145	185	180	310	4-16	10,46
80	160	200	200	330	8-16	14,58
100	180	220	200	330	8-16	17,02
125	210	250	200	330	8-16	19,3
150	240	285	200	340	8-20	26,75
200	295	340	220	350	8-20	37,6
250	350	400	230	370	12-20	55,5
300	400	455	230	380	12-20	66,5
350	460	505	230	380	16-20	85,5
400	515	565	230	400	16-24	107,5
450	565	615	250	420	20-24	142,5
500	620	670	260	430	20-24	186

DN	D1	D2	L1	L2	n-Ød	Peso (kg)
600	725	780	260	440	20-27	262,5
700	840	895	260	450	24-27	280
800	950	1015	290	480	24-30	385
900	1050	1115	290	480	28-30	460
1000	1160	1230	310	500	28-33	580
1100	1270	1340	310	530	32-33	700
1200	1380	1455	320	545	32-36	860
1400	1590	1675	380	620	36-39	1020
1500	1700	1785	400	650	36-39	1400
1600	1820	1915	400	660	40-45	1600
1800	2020	2115	420	680	44-45	2100
2000	2230	2325	440	710	48-45	2650

PN-16

DN	D1	D2	L1	L2	n-Ød	Peso (kg)
50	125	165	180	310	4-16	8,9
65	145	185	180	310	4-16	10,46
80	160	200	200	330	8-16	14,58
100	180	220	200	330	8-16	17,02
125	210	250	200	330	8-16	19,3
150	240	285	200	340	8-20	26,75
200	295	340	220	350	12-20	37,6
250	355	400	230	380	12-24	55,5
300	410	455	230	400	12-24	66,5
350	470	520	230	410	16-24	85,5
400	525	580	230	420	16-27	107,5
450	585	640	250	440	20-27	142,5
500	650	715	260	460	20-30	186

DN	D1	D2	L1	L2	n-Ød	Peso (kg)
600	770	840	260	490	20-33	262,5
700	840	910	260	500	24-33	280
800	950	1025	290	530	24-36	385
900	1050	1125	290	530	28-36	460
1000	1170	1255	310	570	28-39	580
1100	1270	1355	310	570	32-39	700
1200	1390	1485	320	620	32-45	860
1400	1590	1685	380	660	36-45	1020
1500	1710	1820	400	700	36-52	1400
1600	1820	1930	400	720	40-52	1600
1800	2020	2130	420	730	44-52	2100
2000	2230	2345	440	760	48-56	2650

PN-25

DN	D1	D2	L1	L2	n-Ød	Peso (kg)
80	160	200	200	340	8-16	14
100	190	235	200	340	8-20	29
125	220	270	200	340	8-24	36
150	250	300	200	350	8-24	42
200	310	360	220	370	12-24	73
250	370	425	230	390	12-27	106
300	430	485	245	410	16-27	130
350	490	555	250	430	16-30	180
400	550	620	260	460	16-33	200
450	600	670	275	480	20-33	266

DN	D1	D2	L1	L2	n-Ød	Peso (kg)
500	660	730	280	480	20-33	310
600	770	845	305	530	20-36	465
700	875	960	305	540	24-39	515
800	990	1085	330	590	24-45	610
900	1090	1185	330	600	28-45	680
1000	1210	1320	350	640	28-52	1008
1200	1420	1530	390	690	32-52	1300
1400	1640	1755	425	750	36-56	1650
1600	1860	1975	470	800	40-56	2250

VISTAS GENERALES

