VANNE A OPERCULE PROINVAL
EMBOITEMENT POUR TUBE PVC - PN 16

BVP-70C

La vanne à opercule PROINVAL BVP-70, en fonte ductile GGG50, est conçue pour satisfaire les besoins les plus exigeants dans des champs d'application différents comme réseaux de distribution d'eau, assainissement, protection incendie, irrigation.

GAMME: DN50 (63) À DN300 (315).
PRESSION DE SERVICE: PN 16.
PEINTURE: EPOXY 250µ.

PVC	DN	A	H	L	Kgs.
63	50	202	255	270	8
75	65	270	325	290	12
90	80	304	370	305	17
110	100	360	440	360	22
140	125	399	490	375	26
160	150	458	555	380	33
225	200	530	674	424	58
250	250	806	650	450	66
315	300	930	740	490	91

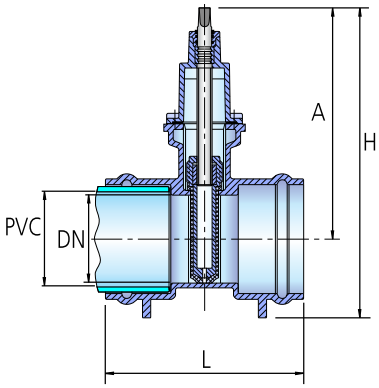

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :

- Faible perte de charge.
- Passage intégral.
- Etanchéité totale.
- Démontable en ligne.
- Faible couple.
- Température de service entre –10°C et 80°C.
- Coût d'installation et de maintenance réduit.

MATERIAUX



Details etanchéité TRITORIQUE

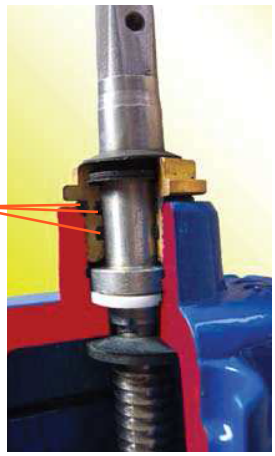

Etanchéité tritorique: 3 joints toriques garantissent une étanchéité parfaite au niveau de l'axe de manoeuvre.

La conception de la vanne selon la norme DIN 3350 permet de remplacer l'ensemble d'étanchéité, sans démontage de la vanne, même en service.

Le chapeau de la vanne est doté d'un logement de positionnement de l'ensemble couvercle-corps, ce qui garantit une étanchéité totale.

Guides centraux de l'obturateur

L'obturateur, en fonte GGG50, entièrement revêtu d'élastomère, est guidé latéralement à l'intérieur du corps, évitant l'usure du caoutchouc lors de la fermeture.

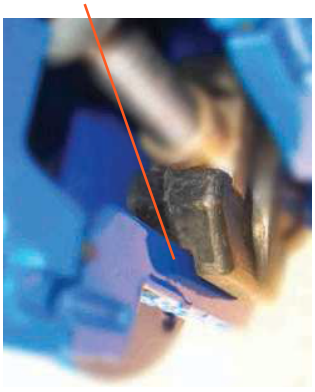

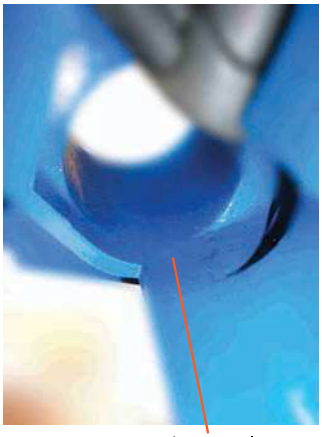

La conception tubulaire permet le passage intégral, évitant les turbulences et réduisant les pertes de charge.

Au moment de la fermeture se produit un effet Venturi, qui balaye le fond de la vanne, la nettoyant et éliminant les dépôts de graviers, pierres, boue ou tout autre corps étranger à l'intérieur du corps de la vanne.

Passage intégral

Les designs, matériaux et caractéristiques peuvent changer sans préavis, du fait du constant développement des produits. PRODUCTOS INDUSTRIALES Y VALVULERIA, S.L. 2017